

P
PR


Akumulačná nádrž radu P a PR



- nižšia spotreba paliva (o 20 až 30%)
- kotol pracuje na plný výkon až do vyhorenia paliva pri optimálnej účinnosti
- pohodlné vykurovanie a ideálne vyhorenie paliva
- minimálna tvorba dehtov a kyselín
- vysoká životnosť kotla a komína
- určené pre kombináciu radiátorov s podlahovým vykurovaním
- možnosť kombinácie s ďalšími spôsobmi vykurovania
 - akumulčné elektrické vykurovanie
- zaručené ekologickejšie vykurovanie

Akumulačné nádrže sú vyrábané v objemoch 800l a 1000l výmenníkom. Zásobníky sú určené na akumuláciu tepla vo vykurovacom systéme. Akumulačné nádrže sú dodávané s alebo bez izolácie. Izolácia nádrže je tvorená polyuretánovou penou hrúbky 100 mm vybavená ochrannou vrstvou a je uzatvárateľná pomocou zipsu. Akumulačné nádrže sú vyrábané ako stojaté. Sú ideálne pre použitie vo všetkých vykurovacích systémoch s kotlami na tuhé palivo, zemný plyn alebo tepelnými čerpadlami. Veľký počet pripojovacích hrdiel umožňuje použitie nádrží aj v rôznych atypických vykurovacích systémoch, ako aj umožňuje zapájanie zásobníkov do batérií podľa individuálnych potrieb. **Možnosť dodať akumulčné nádrže iných objemov aj s ohrevom TUV. Ponuka na dopyt.**


Technické parametre akumulčných nádrží radu **P** - bez výmenníka

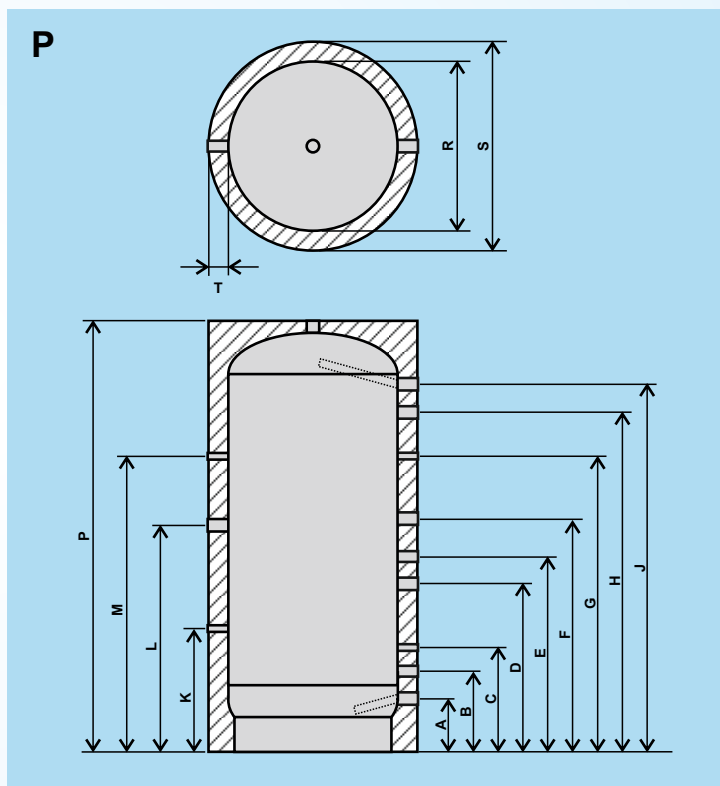

Označenie			P 800	P 1000
Objem zásobníka		l	800	1000
Max. dovolená teplota		°C	95	95
Max. prevádzkový tlak		bar	3	3
Hrúbka izolácie	T	mm	100	100
Priemer s izoláciou	S	mm	990	990
Priemer bez izolácie	R	mm	790	790
Výška / s izoláciou	P	mm	1860/1910	2040/2090
Výška prípojky 1 1/2"	A	mm	170	170
Výška prípojky 1"	B	mm	310	310
Výška prípojky 1/2"	C	mm	465	495
Výška prípojky 1 1/2"	D	mm	670	730
Výška prípojky 1"	E	mm	820	880
Výška prípojky 1 1/2"	F	mm	980	1060
Výška prípojky 1/2"	G	mm	1290	1450
Výška prípojky 1 1/2"	H	mm	1390	1520
Výška prípojky 1 1/2"	J	mm	1573	1742
Výška prípojky 1/2"	K	mm	570	580
Výška prípojky 1 1/2"	L	mm	920	1130
Výška prípojky 1/2"	M	mm	1290	1500
Hmotnosť		kg	126	152

Maga s.r.o. nezodpovedá za tlačové chyby

Technické parametre akumulčných nádrží radu **PR** s výmenníkom

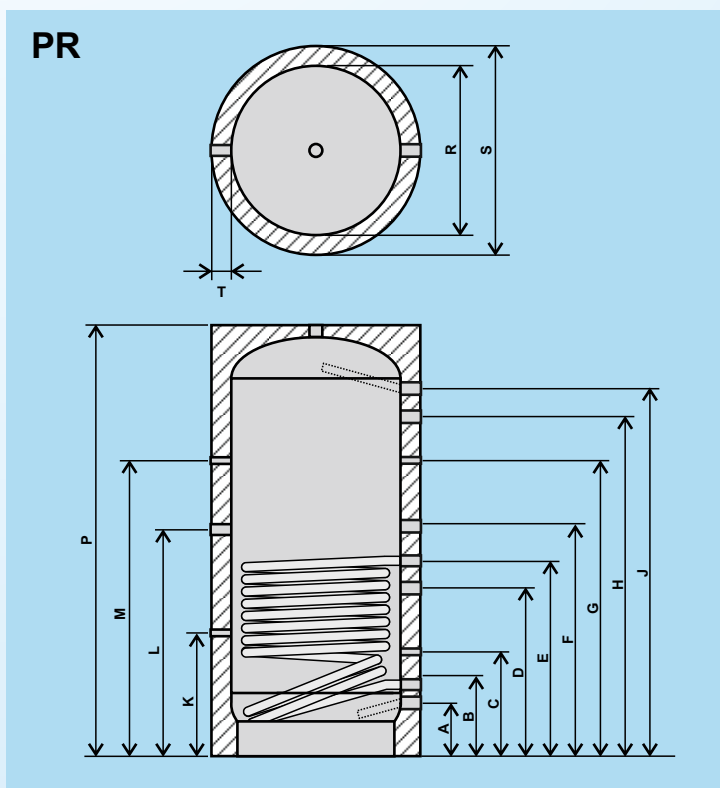

Označenie			PR 800	PR 1000
Objem zásobníka		l	800	1000
Výkon (80/10/45°C) solárny výmenník	l/h		2450	3240
	kW		100	132
Max. dovolená teplota nádrží/výmenník		°C	95/120	95/120
Max. prevádzkový tlak nádrží/výmenník		bar	3/8	3/8
Objem výmenníka		l	15,1	18,16
Plocha výmenníka		m ²	2,9	3
Tlaková strata výmenníka		mbar	211,32	389,66
Hrúbka izolácie	T	mm	100	100
Priemer s izoláciou	S	mm	990	990
Priemer bez izolácie	R	mm	790	790
Výška / s izoláciou	P	mm	1860/1910	2040/2090
Výška prípojky 1 1/2"	A	mm	170	170
Výška prípojky 1"	B	mm	310	310
Výška prípojky 1/2"	C	mm	465	495
Výška prípojky 1 1/2"	D	mm	670	730
Výška prípojky 1"	E	mm	820	880
Výška prípojky 1 1/2"	F	mm	980	1060
Výška prípojky 1/2"	G	mm	1290	1450
Výška prípojky 1 1/2"	H	mm	1390	1520
Výška prípojky 1 1/2"	J	mm	1573	1742
Výška prípojky 1/2"	K	mm	570	580
Výška prípojky 1 1/2"	L	mm	920	1130
Výška prípojky 1/2"	M	mm	1290	1500
Hmotnosť		kg	161	194

VÝROBCA:

MAGA s.r.o., Samuela Kollára 86

979 01 Čerenčany – Rimavská Sobota

Mobil: 0917 911 869

Tel.: 00421- 47 56 34 798

e-mail: obchod@magasro.sk

www.magasro.sk

PREDAJCA:

